

RFID SAFETY SWITCH SRF

607.5685.121

SRF safety switch, RFID, 2xOSSD, M12 5-pole, low coding level

- RFID technology
- PLe and SIL3 also in series circuit
- Dual color LED state indication



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

IP Class	IP69
Temperature range from	-25 °C
Temperature range to	70 °C
SIL CL	3
Sensing	13 mm
Approvals	CE, CSA US, TÜV NORD
Supply voltage	24 V DC

SMART Safety System Turvajärjestelmä

IO-Link



BERNSTEIN laajentaa toteutuksensaälykkäiseen turvajärjestelmään.
Tutusteiden mahdolliset yhdistelmät mahdollistavat laajan vaihtelmaan ratkaisuja koneen turvaamiseksi.

SRF (Safety RFID)

Käsittelevän turva-anturin avulla voidaan varmistaa, että oikein ja laadun mukaan...



- 4-kanavainen välikappale anturin ja turvajärjestelmän välillä
- Kompakti koko
- PL e myyjä välikappaleen (max. 22 kg)

SCR 20 -väivastayksikkö

Väivastayksikkö on koneen laite, jolla voidaan varmistaa, että oikein ja laadun mukaan...

- Diagnostiikkayksikkö, turvaväivä
- IO-Link -liitäntä samassa laitteessa
- Siirtäminen ajoneuvoon ilman rakennus-anturia
- PL e

SEU-käsittelevä

Pankin avulla voidaan integroida olemassa olevaan SRF-turvajärjestelmään...


- Työkalujen integrointi anturin ja turvajärjestelmän välillä
- Diagnostiikkayksikkö, anturin ja turvajärjestelmän välillä
- IO-Link

SEU-käsittelevä

Rakennus-anturin avulla voidaan integroida olemassa olevaan SRF-turvajärjestelmään...

- Mekaanisen turvajärjestelmän yhdistäminen integrointi anturin ja turvajärjestelmän välillä
- Diagnostiikkayksikkö, anturin ja turvajärjestelmän välillä
- IO-Link

BERNSTEIN OY
P.O. Box 100
FI-00000 VANTAA
www.bernstein.fi

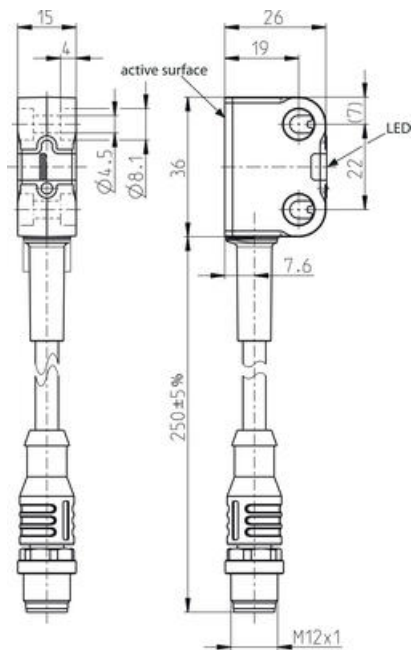

Connection

- | | |
|---------------|---------|
| Pin 1 (brown) | + |
| Pin 2 (white) | Q1 |
| Pin 3 (blue) | - |
| Pin 4 (black) | Q2 |
| Pin 5 (grey) | PNP/OUT |

